

ZINCATURA ELETTROLITICA A FREDDO

Questo trattamento è un deposito superficiale di zinco, creato dal passaggio di corrente tra il pezzo e la soluzione che fa depositare lo zinco metallico sulla superficie del particolare.

L'utilizzo è adatto per tutti i tipi di materiali.

Il colore dipende dal tipo di passivazioni utilizzate a seconda dell' esigenza del cliente.


Eseguiamo zincature con passivazione gialla, bianca, verde, nera e chromiting (pass.bianca con sfumature iridescenti), sia con impianto statico che a rotobarile a seconda della richiesta del cliente e dalla forma dei particolari.

La resistenza alla corrosione può essere notevolmente incrementata aggiungendo alla zincatura un trattamento di sigillatura, un film trasparente simile ad una vernice.


Per mantenerla nel tempo i particolari devono essere stoccati in un posto asciutto protetti dagli agenti atmosferici.

Le ns. zincature rispettano le direttive europee **2003/11/CE** e **2002/95/CE RHOS** rif. alla normativa **UNI ISO 2081**.

Zincatura bianca

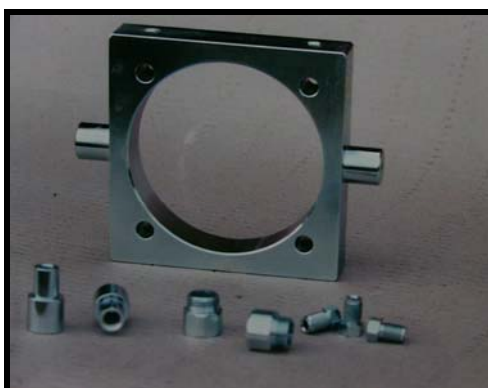

Zincatura gialla o tropicale

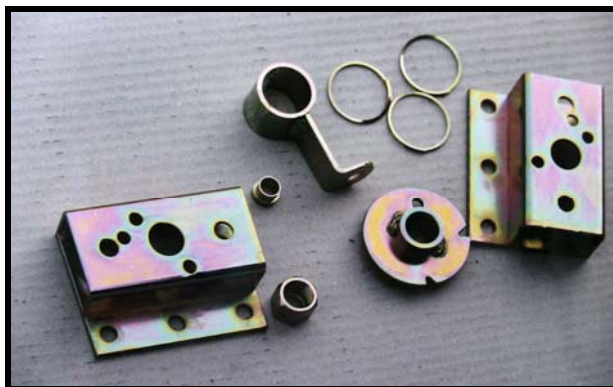

Zincatura chromiting



Zincatura nera

